A3

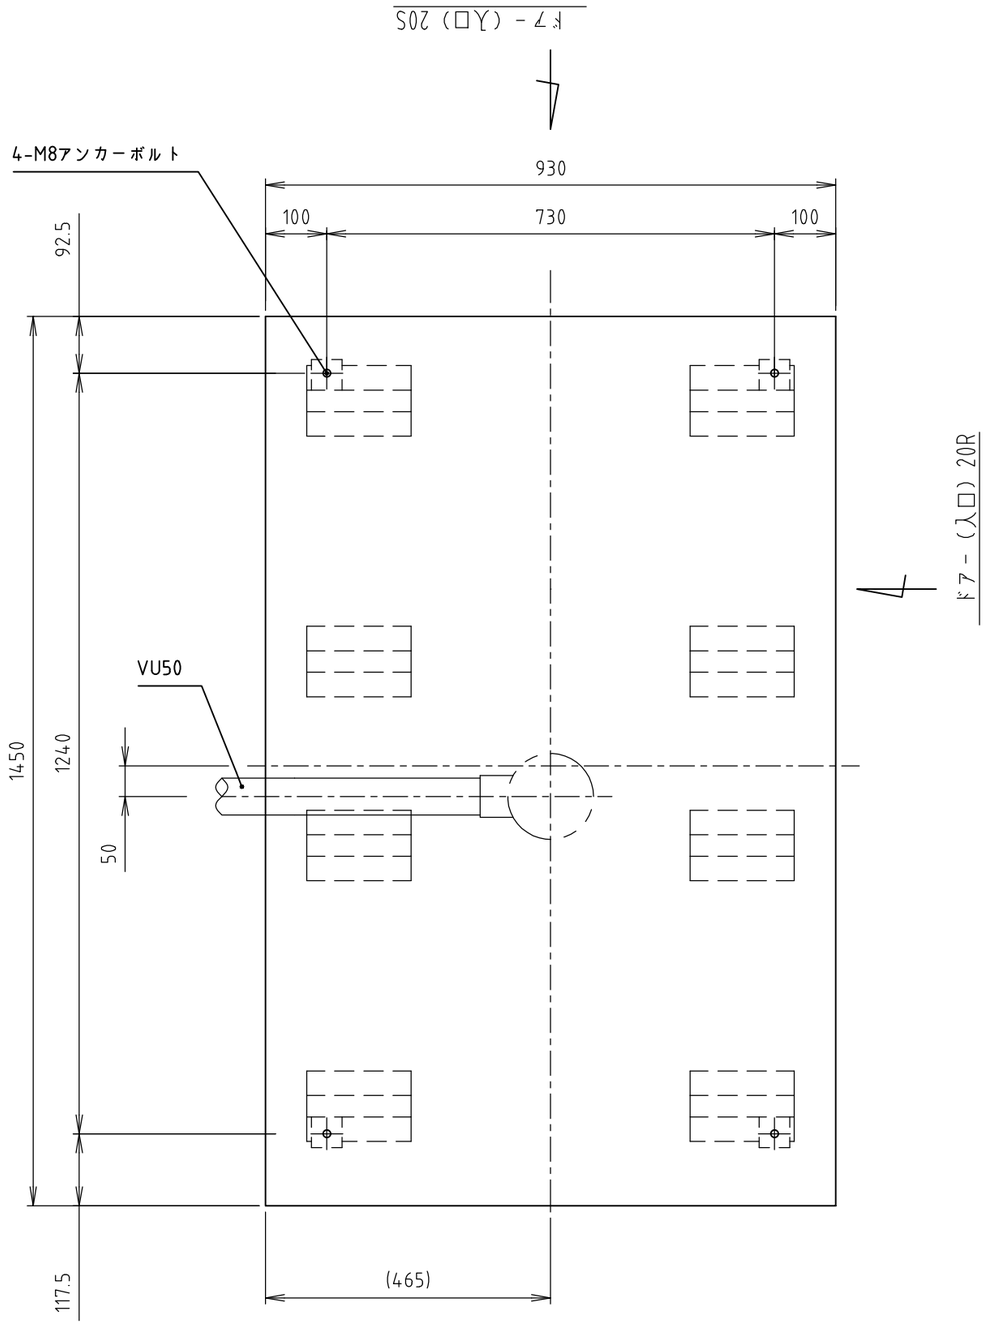

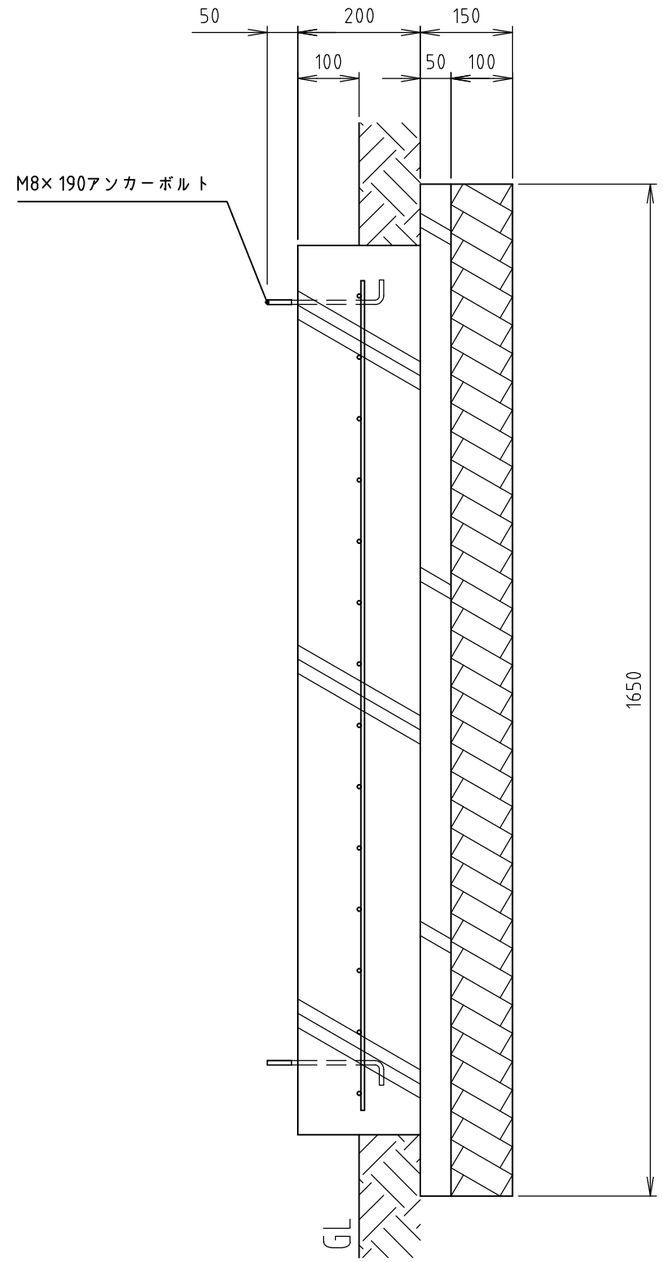

※アンカーボルトは付属されていません。現場で手配してください。
※アンカー後打ちの場合はケミカルアンカーをご使用ください。

材料仕様	
コンクリート強度	Fc=21 N/mm²
砕石地業	C-30
鉄筋	D6, @100ワイヤメッシュ綱敷き
その他	定着長さ 40d（dは鉄筋径）

Hamanetsu

機種	FS2-20	管理番号	FS220K00102			お客様確認
名称	FS基礎図	作成日	2022 0930	尺度	1:10	年 月 日